INSERTI PER PLASTICA

Inserti autofilettanti

AWAPLAST® by Awafast

AWAPLAST®-AV01T-AV01S

Con o senza testa / headed or unheaded

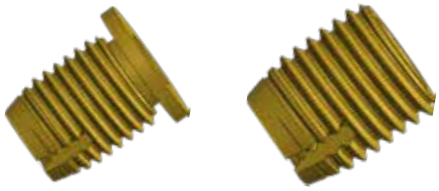

DATI TECNICI





INSERTI CON TESTA
AV01T

INSERTI SENZA TESTA
AV01S

FILETTATURA INTERNA ISO Metrica	A LUNGHEZZA mm	B SPESSORE TESTA mm	C DIAMETRO TESTA mm	D DIAMETRO CORPO MAX mm	Diametro foro termoplastici mm	Diametro foro termoindurenti mm	Spessore min. della parete mm
M2,5	6,0	0,58	6,0	4,5	4,0/4,1	4,1/4,3	
M3	6,0	0,58	6,5	5,0	4,5/4,6	4,6/4,8	
M3,5	8,0	0,73	7,5	6,0	5,3/5,4	5,5/5,7	
M4	8,0	0,89	8,0	6,5	5,8/5,9	6,0/6,2	
M5	10,0	1,06	9,5	8,0	7,1/7,2	7,3/7,6	da valutare con test preliminari
M6	14,0	1,32	12,0	10,0	8,6/8,8	9,0/9,4	
M8	15,0	1,32	14,0	12,0	10,6/10	11,0/11,4	
M10	18,0	1,57	16,0	14,0	12,6/12	13,0/13,4	
M12	22,0	1,57	18,0	16,0	14,6/14	15,0/15,4	

DISPONIBILI ANCHE IN INOX E ACCIAIO ZINCATO
ALTRE DIMENSIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA

AWAFAST SRL | Via G. di Vittorio 70 - 20026 Novate Milanese (MI) | C.F. e P. IVA 09680300960
ph. +39 02 366 35 791 | fax +39 02 366 35 790 | info@awafast.com | www.awafast.com